



Série 3900Ti

Clés à chocs industrielles




Une nouvelle génération de puissance,
garantie par 1 siècle d'innovation



Série 3900Ti

Clés à chocs industrielles

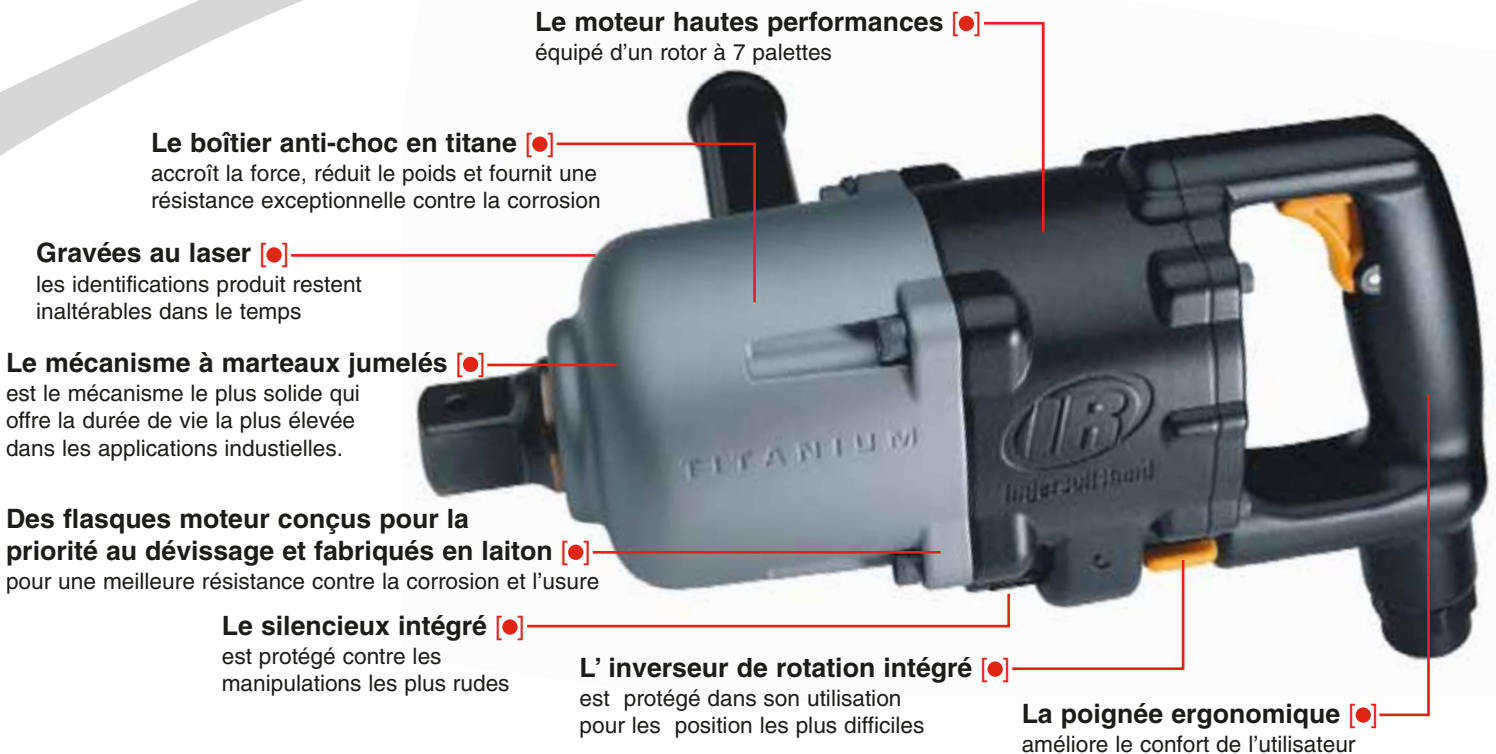

Le moteur hautes performances [●]
équipé d'un rotor à 7 palettes

Le boîtier anti-choc en titane [●]
accroît la force, réduit le poids et fournit une résistance exceptionnelle contre la corrosion

Gravées au laser [●]
les identifications produit restent inaltérables dans le temps

Le mécanisme à marteaux jumelés [●]
est le mécanisme le plus solide qui offre la durée de vie la plus élevée dans les applications industrielles.

Des flasques moteur conçus pour la priorité au dévissage et fabriqués en laiton [●]
pour une meilleure résistance contre la corrosion et l'usure

Le silencieux intégré [●]
est protégé contre les manipulations les plus rudes

L' inverseur de rotation intégré [●]
est protégé dans son utilisation pour les position les plus difficiles

La poignée ergonomique [●]
améliore le confort de l'utilisateur

MODÈLE	3940B2Ti	3940A2Ti	3942B2Ti	3942A2Ti
Dimensions du mécanisme d'entraînement	Carré 1"	Carré 1"	Carré 1"	Carré 1"
Poignée	G.I.	G.E.	G.I.	G.E.
Vitesse à vide en tr/mn	6,000	6,000	5,000	5,000
Coups par minute	800	800	850	850
Couple maximal au desserrage en Nm	3730	3730	4406	4406
Couple maximal au serrage en Nm	3390	3390	3730	3730
Plage du couple au desserrage** en Nm	680 – 2440	680 – 2440	1355 – 2850	1355 – 2850
Plage du couple au serrage** en Nm	680 – 2240	680 – 2240	1355 – 2440	1355 – 2440
Poids, (sans la douille) en kg	9,6	9,6	10,5	10,5
Longueur, moins la douille en mm	343	343	362	362
Du côté au centre en mm	59	59	59	59
Dimensions recommandées du tuyau mm	19	19	19	19
L/sec	35	35	44	44

* G.I. — Gâchette intérieure, G.E. — Gâchette extérieure
** Spécifications recommandées.

Cette brochure ne contient aucune information ne pouvant étendre une garantie ou représentation quelconque, exprimée ou tacite, à l'égard des produits décrits dans la présente brochure. De telles garanties ou autres articles et conditions de vente des produits seront conformes aux termes et conditions de vente Ingersoll-Rand standard pour de tels produits. Ces termes et conditions sont disponibles sur simple demande.

L'amélioration des produits est un objectif continu chez Ingersoll-Rand. Les conceptions et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis ni obligation.

Siège Européen

INGERSOLL-RAND COMPANY
Zône du Chêne Sorcier
BP62
78346 Les Clayes Sous Boise Cedex
France
Tel. +33 1 30 07 68 00
Fax. +33 1 30 07 69 80

www.irtools.com

Source approuvée. Solutions approuvées.



Ingersoll-Rand offre un programme de garantie étendue de deux ans pour le mécanisme de choc pour tout achat du kit de garantie étendue d'Ingersoll-Rand. Le kit de garantie étendue comprend un fouet avec tuyau flexible et joint articulé, un lubrificateur en ligne, deux coupleurs, de la graisse et des gants en titane.

MODÈLE	DESCRIPTION
3900-XW1-M	Kit de garantie étendue de 2 ans pour le mécanisme de choc avec gants de taille M
3900-XW1-L	Kit de garantie étendue de 2 ans pour le mécanisme de choc avec gants de taille L
3900-XW1-XL	Kit de garantie étendue de 2 ans pour le mécanisme de choc avec gants de taille XL

IR Ingersoll-Rand

©2005 by Ingersoll-Rand Company – Printed in UK
Form No. F32509 CPN: 00706937