



Serie 3900Ti

Llaves de impacto industriales




Una nueva generación de potencia,
respaldada por 100 años de innovación



Serie 3900Ti

Llaves de impacto industriales

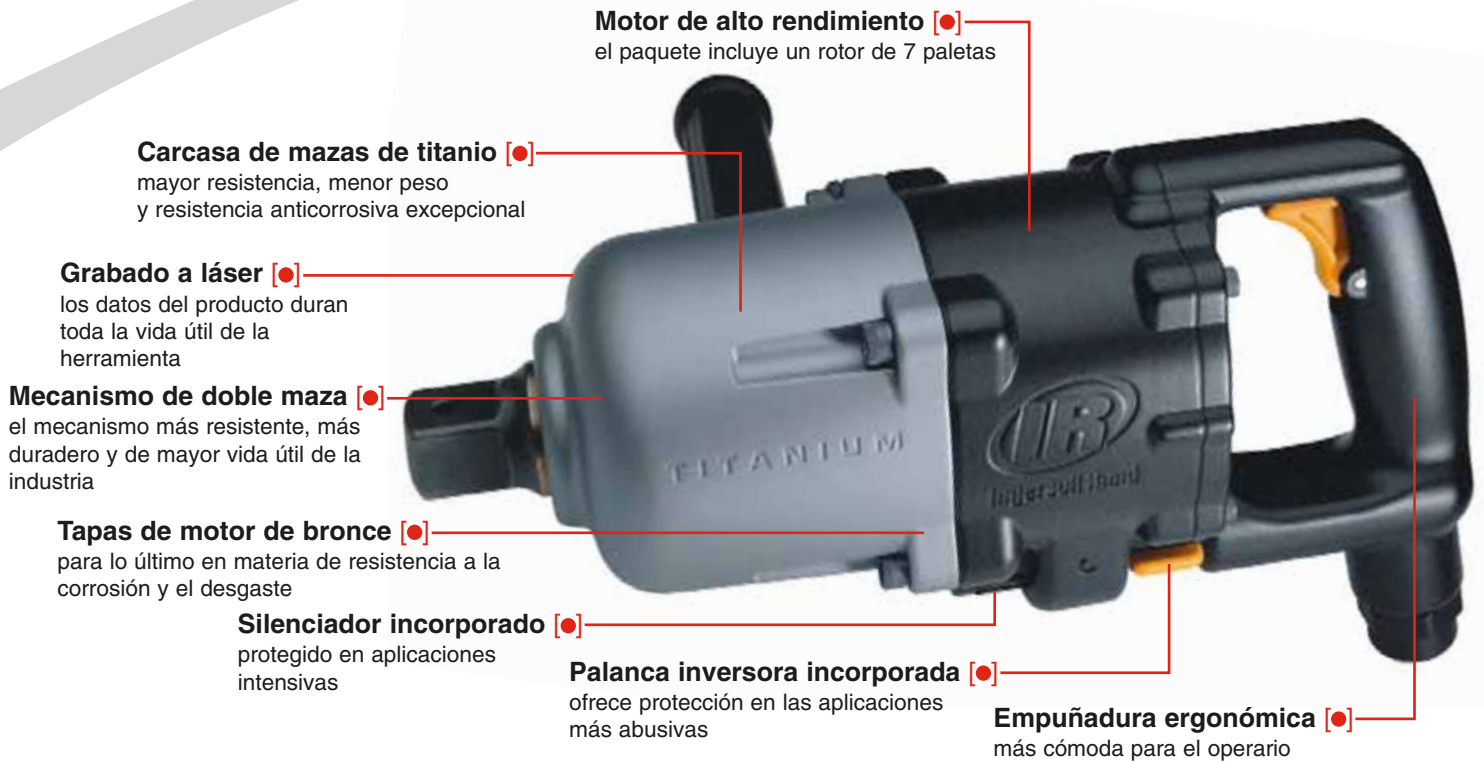

Motor de alto rendimiento [●]
el paquete incluye un rotor de 7 paletas

Carcasa de mazas de titanio [●]
mayor resistencia, menor peso
y resistencia anticorrosiva excepcional

Grabado a láser [●]
los datos del producto duran
toda la vida útil de la
herramienta

Mecanismo de doble maza [●]
el mecanismo más resistente, más
duradero y de mayor vida útil de la
industria

Tapas de motor de bronce [●]
para lo último en materia de resistencia a la
corrosión y el desgaste

Silenciador incorporado [●]
protegido en aplicaciones
intensivas

Palanca inversora incorporada [●]
ofrece protección en las aplicaciones
más abusivas

Empuñadura ergonómica [●]
más cómoda para el operario

MODELO	3940B2Ti	3940A2Ti	3942B2Ti	3942A2Ti
Tamaño del accionamiento	Cuadradillo 1"	Cuadradillo 1"	Cuadradillo 1"	Cuadradillo 1"
Empuñadura*	G.I.	G.E.	G.I.	G.E.
Velocidad en vacío rpm	6,000	6,000	5,000	5,000
Impactos por minuto	800	800	850	850
Par máximo, sentido inverso ft-lb (Nm)	2,750 (3730)	2,750 (3730)	3,250 (4406)	3,250 (4406)
Par máximo, sentido normal ft-lb (Nm)	2,500 (3390)	2,500 (3390)	2,750 (3730)	2,750 (3730)
Límites de par, sentido inverso ft-lb** (Nm)	500 – 1,800 (680 – 2440)	500 – 1,800 (680 – 2440)	1,000 – 2,100 (1355 – 2850)	1,000 – 2,100 (1355 – 2850)
Límites de par, sentido normal ft-lb** (Nm)	500 – 1,650 (680 – 2240)	500 – 1,650 (680 – 2240)	1,000 – 1,800 (1355 – 2440)	1,000 – 1,800 (1355 – 2440)
Peso sin vaso lb (kg)	21,2 (9.6)	21,2 (9.6)	22,6 (10.5)	22,6 (10.5)
Longitud sin vaso pulg. (mm)	13,5 (343)	13,5 (343)	14,3 (362)	14,3 (362)
Distancia del lado al centro pulg. (mm)	2,3 (59)	2,3 (59)	2,3 (59)	2,3 (59)
Tamaño de manguera recomendada pulg. (mm)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)
L/S	35	35	44	44

*G.I. = Gatillo interno, G.E. = Gatillo externo
** Especificaciones recomendadas

Ninguna información del presente folleto pretende ofrecer garantía ni representación, expresa o tácita, respecto de los productos aquí descritos. Cualesquiera de tales garantías u otros términos o condiciones de venta de productos deberán estar de acuerdo con las condiciones generales de venta de Ingersoll-Rand, que se facilitarán bajo pedido.

La mejora de los productos es un objetivo continuo de Ingersoll-Rand. Los diseños y especificaciones están sujetos a modificación sin previo aviso u obligación.

Sede Central Europea

INGERSOLL-RAND COMPANY

Zône du Chêne Sorcier
BP62
78346 Les Clayes Sous Boise Cedex
France

Tel. +33 1 30 07 68 00
Fax. +33 1 30 07 69 80

www.irtools.com



Ingersoll-Rand ofrece un programa de garantía ampliada de dos años para el mecanismo de impacto cuando se adquiere el kit de garantía ampliada de Ingersoll-Rand. El kit de garantía ampliada incluye una conexión de manguera giratoria, lubricador en línea, dos racores, aceite, grasa y guantes de titanio.

MODELO	DESCRIPCIÓN
3900-XW1-M	Kit de garantía ampliada a 2 años para el mecanismo de impacto con guantes medianos
3900-XW1-L	Kit de garantía ampliada a 2 años para el mecanismo de impacto con guantes grandes
3900-XW1-XL	Kit de garantía ampliada a 2 años para el mecanismo de impacto con guantes extra grandes

IR Ingersoll-Rand

©2005 by Ingersoll-Rand Company – Printed in UK
Form No. SP32509 CPN: 00706960

Fuente probada. Soluciones probadas.