

Пневматические диафрагменные насосы - серия Pro



66605X-XXX


Популярные модели: 66605J-388, 66605J-3EB, 66605J-344, 66605K-444

1/2" NPT вход
Пневмодвигатель полипропилен
Проточная часть (вес насоса)
J, 3 полипропилен (3,3 кг)
H, 6 токо-провод, ацеталь (4 кг)
K, 7 PVDF (4,3 кг)
(K, H, J цельный патрубком)

Клапан/диафрагма
22, D2 нитрил / нитрил
44 PTFE / PTFE
88 полиуретан/полиуретан
EB сантопрен/сантопрен®
A4 нерж. сталь / PTFE

Седло клапана
2 нерж. сталь 300
3 полипропилен
4 PVDF
6 ацеталь
0 клапан «Duckbill»

Макс. 49 л/мин. при 6,9 бар (0,15 л/цикл), «Duckbill»: 38 л/мин, (0,12 л/цикл)
Макс. Ø твердых частиц: 2,4 мм (клапан «Duckbill»: также волокна)
Вход/выход жидкости: 1/2"NPT / 1/2"NPT, воздухозаборник 1/4"NPT

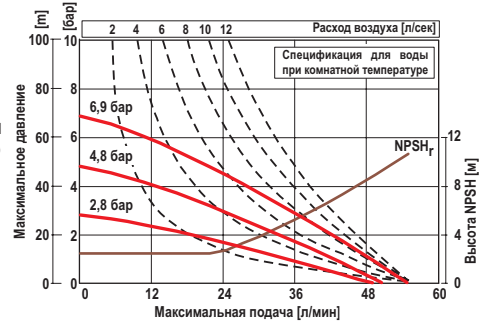

также с цельным патрубком



6661XX-XXX-C

Популярные модели: 6661A3-3EB-C, 6661A3-344-C, 6661A4-444-C


Пневмодвигатель
A алюминий
B чугун (+3,8 кг)

Седло клапана
3 полипропилен
4 PVDF
8 закаленная ст.

Проточная часть (вес насоса)
3, F, L полипропилен (9,2 кг)
4, G, N PVDF (12,9 кг)
(F, G - цельный патрубок с фланцем)
(L, N - цельный патрубок 1" BSP)

Клапан/диафрагма
22 нитрил / нитрил
33 витон / витон®
44 PTFE / PTFE
89 полиуретан / хайтрейл®
EB сантопрен/сантопрен®

Макс. 178 л/мин. при 8,3 бар (0,64 л/цикл)
Макс. Ø твердых частиц: 3,2 мм
Вход/выход жидкости: **резьба или фланец 1" / 1" ANSI**, воздухозаборник 1/4"NPT

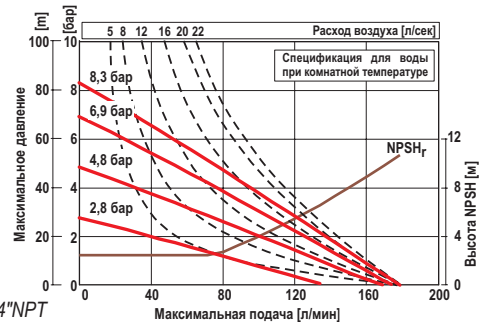

также с цельным патрубком (с фланцем или резьбой)



6661XX-XXX-C

Популярные модели: 666120-3EB-C, 66612B-344-C, 666120-344-C


Пневмодвигатель
0 алюминий
1 чугун
2 BSP алюминий
3 BSP чугун (чугун +3,8 кг)

Проточная часть (вес насоса)
0, A алюминий (8,6 кг)
1, B нерж. сталь (16,3 кг)
2, C чугун (14,1 кг)
(A, B, C = креп. изделия - нерж. сталь)

Клапан/диафрагма
22 нитрил / нитрил
33 витон / витон®
44 PTFE / PTFE
EB сантопрен/сантопрен®
A4 нерж. сталь / PTFE

Седло клапана
1 алюминий
2 нерж. сталь
3 полипропилен
4 PVDF
8 hard нерж. сталь

Макс. 132 л/мин. при 8,3 бар (0,6 л/цикл)
Макс. Ø твердых частиц: 3,2 мм
Вход/выход жидкости: **резьба 1" / 1"**, воздухозаборник 1/4"NPT

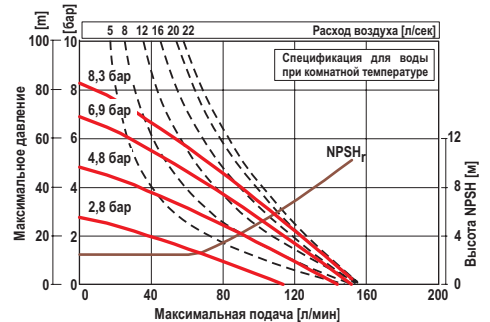

6661XX-XXX-C

Популярные модели: 6661T3-3EB-C, 6661T3-344-C, 6661U4-444-C


Пневмодвигатель
T алюминий
U чугун (+10,4 кг)

Проточная часть (вес насоса)
3 полипропилен (28 кг)
4 PVDF (42 кг)

Клапан/диафрагма
22 нитрил / нитрил
33 витон / витон®
44 PTFE / PTFE
89 полиуретан / хайтрейл®
EB сантопрен/сантопрен®

Седло клапана
3 полипропилен
4 PVDF
8 закаленная ст.

Макс. 454 л/мин. при 8,3 бар (2,7 л/цикл)
Макс. Ø твердых частиц: 6,4 мм
Вход/выход жидкости: **фланец 1,5" / 1,5"**, воздухозаборник 1/2"NPT

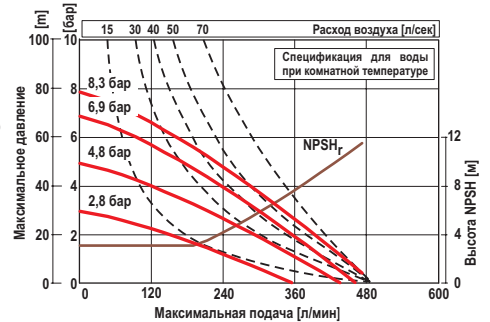

6661XX-XXX-C

Популярные модели: 666170-3EB-C, 666170-344-C


Пневмодвигатель
5 алюминий
6 чугун
7 BSP алюминий
8 BSP чугун (чугун +10,4 кг)

Проточная часть (вес насоса)
0, A алюминий (23 кг)
1, B нерж. сталь (38 кг)
2, C чугун (36 кг)
(A, B, C = креп. изделия - нерж. сталь)

Клапан/диафрагма
22 нитрил / нитрил
33 витон / витон®
44 PTFE / PTFE
EB сантопрен/сантопрен®
A4 нерж. сталь / PTFE

Седло клапана
1 алюминий
2 нерж. сталь
3 полипропилен
4 PVDF
8 закаленная ст.

Макс. 341 л/мин. при 8,3 бар (2,76 л/цикл)
Макс. Ø твердых частиц: 6,4 мм
Вход/выход жидкости: **резьба 1,5/1,5"**, воздухозаборник 1/2"NPT

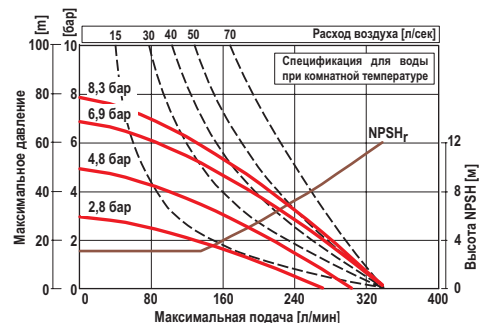

Пневматические диафрагменные насосы - серия Pro

6662XX-XXX-C

Популярные модели: 6662A3-3EB-C, 6662A3-344-C, 6662B4-444-C



2" насос

Пневмодвигатель

A алюминий

B чугун

(+10,4кг)

Проточная часть (вес насоса)

3 полипропилен (28 кг)

4 PVDF (42 кг)

Клапан/диафрагма

22 нитрил / нитрил

44 PTFE / PTFE

EB сантопрен/сантопрен®

Седло клапана

3 полипропилен


4 PVDF

8 закаленная ст.

Макс. 548 л/мин. при 8,3 бар (2,7 л/цикл)

Макс. Ø твердых частиц: 6,4 мм

ход/выход жидкости: фланец 2" / 2" ANSI, воздухозаборник 1/2 NPT

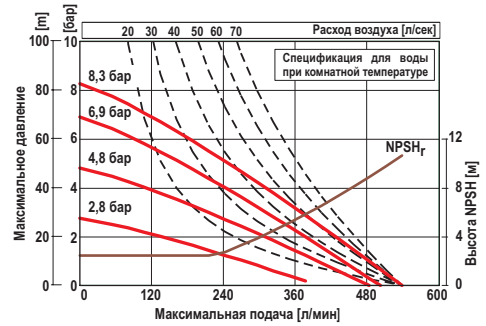

6662X0-XXX-C

Популярные модели: 666270-144-C, 666270-9C9-C, 666270-EEB-C



Пневмодвигатель

5 алюминий

7 BSP алюминий

Проточная часть (вес насоса)

0 алюминий (29,6 кг)

Клапан/диафрагма

44 PTFE / PTFE

S9 хайтрель/хайтрель®

EB сантопрен/сантопрен®

Седло клапана

1 алюминий


9 хайтрель®

E сантопрен®

Макс. 651 л/мин. при 8,3 бар (5,3 л/цикл)

Макс. Ø твердых частиц: 6,4 мм

Вход/выход жидкости: резьба 2" / 2", воздухозаборник 3/4"NPT

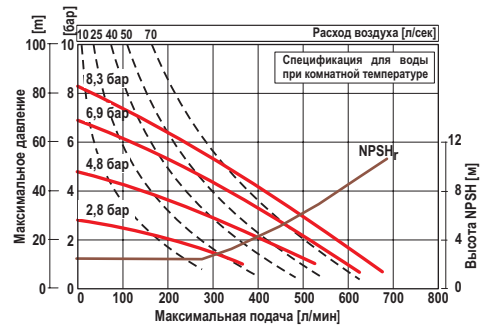

6663X0-XXX-C

Популярные модели: 666320-144-C, 666320-9C9-C, 666320-EEB-C



Пневмодвигатель

0 алюминий

2 BSP алюминий

Проточная часть (вес насоса)

0 алюминий (49,8 кг)

Клапан/диафрагма

44 PTFE / PTFE

S9 хайтрель/хайтрель®

EB сантопрен/сантопрен®

Седло клапана

1 алюминий


9 хайтрель®

E сантопрен®


Макс. 897 л/мин. при 8,3 бар (10,03 л/цикл)

Макс. Ø твердых частиц: 9,5 мм


Вход/выход жидкости: резьба 3" / 3", воздухозаборник 3/4"NPT

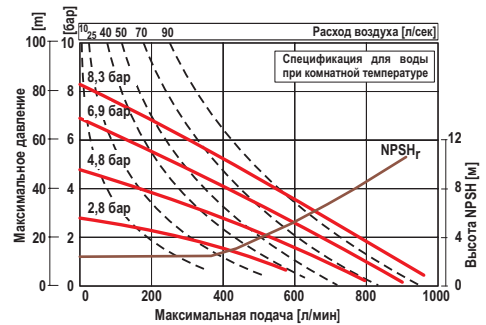

Глушитель 94117 для кратковременного режима для насосов 2" & 3" для применения в ограниченном пространстве



Дополнительно длительного режима глушитель³⁾

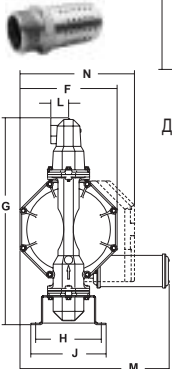

Размеры, набор для обслуживания и уровень шума для диафрагменного насоса

Размер насоса и материал	Модели насосов	замена X на:	Размеры в мм											Набор запасных частей для пневмомоторов		Шум ДБ(А)
			A	B	C	D	F	G	H	K	M ²⁾	пневмомоторов	проточной части			
3/8"	PD03P-xxS-xXX		200	214	141	32	145	234	102	7,1	145	637428	637429-XX	72,7		
1/2" металл	PD05P-AxS-xXX		209	280	156	51	152	295	124	7,9	164	637141	637140-XX	71,1		
EXP 1/2" мет.	PD05X-xxS-xXX-B	A,R	206	280	156	51	152	296	124	7,9	171	637428	637427-XX	75		
1/2"	66605x-xXX		215	256	156	51	152	288	122	7,9	164	637141	637140-XX	71,1		
EXP 1/2"	PD05P-xXS-xXX-B	K,P	224	255	157	51	152	276	124	7,9	171	637428	637427-XX	75		
1" металл	6661xX-xXX-C	0,1,2,A,B,C	217	294	102	32	203	318	159	11,1	203	637118-C	637119-XX-C	64,5		
1"	6661xX-xXX-C	3,4	322	351	255	60	204	406	129	11,1	204	637118-C	637161-XX-C	64,5		
1,5-2" металл	6661xX-xXX-C	0,1,2,A,B,C	333	467	229	70	292	498	298	12,7	292	637118-C	637124-XX	77,7		
1,5-2"	6661xX-xXX-C	3,4	495	541	379	83	292	622	229	15,8	302	637118-C	637165-XX	77,7		
2" мет. PRO	6662x0-xXX-C		455	629	256	48	330	670	230	14,3	577	637434	637432-XX	85,3 ³⁾		
3" мет. PRO	6663x0-xXX-C		564	762	306	60	406	820	258	14,3	621	637434	637433-XX	86,3 ³⁾		

¹⁾ - При 4,5 бар и 60 циклов в мин

²⁾ - Стандартный глушитель

³⁾ - Глушитель 94810 (вместо стандартного 67389)

Сетчатый фильтр

для подключения на входе диафрагменного насоса:
67174-15 для 1,5" (666170-xxx-C),
67174-20 для 2" (серия PD20A),
67174-30 для 3" (серия PD30A)



Набор фланца

из полипропилена

с болтами из нерж. стали:
№ 67078 для фланцев 1" ANSI
№ 67079 для фланцев 1,5" ANSI
№ 67080 для фланцев 2" ANSI



Информация, содержащаяся в данном каталоге, не расширяет гарантийные обязательства на представленную продукцию. Продажа данной продукции осуществляется, и гарантии предоставляются, в соответствии со стандартными условиями продаж компании Ingersoll-Rand, с которыми можно ознакомиться по запросу. Совершенствование выпускаемой продукции является главной задачей компании Ingersoll-Rand. Модели и технические характеристики изменяются без уведомления.